

商品番号：MM-CTL

多機能型電気錠制御盤（主な国内外メーカー電気錠に対応）



MM-CTL

テンキー・非接触カード機器を接続し、主な国内外メーカーの電気錠を制御できます
連続解錠ボタンは2秒間の長押しで入力される安全設計 長時間開扉警報 施錠エラー警報

電源電圧 AC100V 50/60Hz 0.6A以下
出力電圧 DC12V 0.7A以下 12/24V 切替 OK
外部入出力 退出操作パネル端子 インターホン JEM-A 端子 火報 / 外部タイマー入力端子（無電圧 A 接点入力）
使用温度 -5℃～+50℃（結露無きこと）
防水性能 無し（屋内専用）
外 寸 W：166.5mm×H：124mm×D：66.2mm 重量：約 1.2kg
対応機種 通電時施錠型 MIWA：AUR ASR ALR AMR GOAL：ESR ELR
通電時解錠型 MIWA：AUT AST ALT AMT GOAL：ELM EST ESB ELT ELB
瞬時通電施錠型（有極性）MIWA：ALA GOAL：ELS ESS EXS
瞬時通電施錠型（無極性）MIWA：ALS
モーター施錠型 MIWA：AL3M AFF GOAL：EM SXE
外 装 フロントカバー：ABS樹脂（ホワイト） ボディ：鋼板ポリエステル粉体塗装（ホワイト）

商品番号：BAN-BS1

2線式電気錠操作盤（美和ロック社製）



BAN-BS1

詳しくはMIWAロックのカタログを参照ください


材 質 ABS樹脂
環境温湿度 0℃～+50℃ 30～90%RH 結露無きこと
防水性能 無し（室内仕様）
電 源 AC100V±10% 50/60Hz 消費電力50VA
外 寸 W：220mm×H：230mm×D：63mm 重量：1.7kg



SSP-G1D
（別売）

SSP-G1E
（別売）

■システム構成図

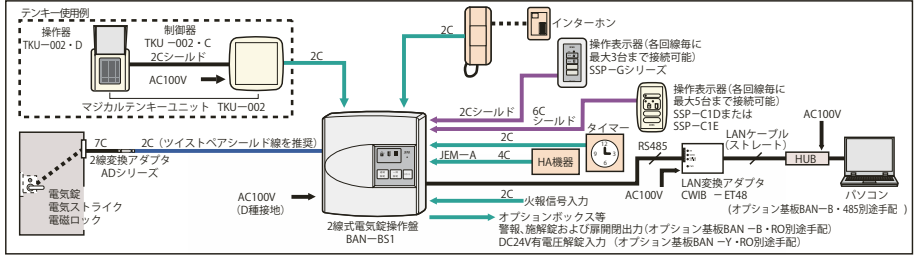

商品番号：UPS12-60

UPS（連続電力供給装置）



外寸 W：226mm×H：226mm×H：84mm
重量：3.2kg（バッテリー込：5.2kg）

入力電圧：100V
出力電圧：DC12V/30W
環境温度：-20℃～+50℃
環境湿度：<90%以下
バッテリー持続時間
NC LOCK：30-50時間
NO LOCK：5-10時間


商品番号：DL401

電気錠用通電金具



設置しやすいと好評です！

全長：500mm 有効長：450mm
重量：0.27kg

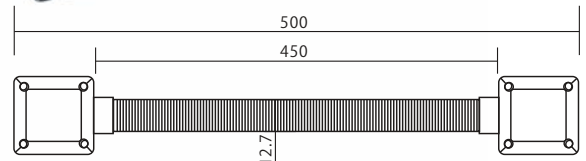

商品番号：VS30C-12

基盤タイプSW電源



12V 出力 × 2

100V 入力

入力電圧：100V 50/60Hz
出力電圧：DC12V×2
出力電流：2.5A 30W
環境温度：-20℃～+50℃
環境湿度：<90%以下
入力・出力ハーネス付き
電磁石錠等を安定した電圧で利用できます。
12V 出力が2口有り便利です。
トラッキング防止にご利用下さい。
（TDKラムダ製）
出力1も有ります：VS10C-12

商品番号：AC12-AD

12V ミニACアダプター



入力電圧：100V～240V 50/60Hz
出力電圧：DC12V
出力電流：1A
環境温度：-20℃～+50℃
環境湿度：<90%以下
電磁石錠等を安定した電圧で利用できます。
インバーター方式、安定回路内蔵
薄型なので本体の傾きが少なくトラッキング現象の防止になります。
12V以外に6V(1.5A)もご用意しております。
6V 商品番号：AC6-AD

<MEMO>

12V～24Vの電気錠や電磁石錠は弱電なので資格無しでもOKですが、100V電圧の工事や配電盤への接続工事には第2種電気工事士の資格が必要です。
電源線・電材工具・その他圧着端子等の電材は電材店・ホームセンターでお求めください。
電磁石錠とブラケットはサイズを合わせてご購入ください。サイズが合わない取り付けは出来ません。商品番号右脇の識別色でご判断ください。